



# 检 验 报 告

AC-MDB 蜂窝块压溃强度要求

AC-MDB 蜂窝块

产品名称

AXAC1X01559

型号规格

重庆军鑫实业有限公司

受检单位

检验单位

航天检测技术（深圳）有限公司

## 注 意 事 项

1. 报告无检验单位“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效，缺页无效。
5. 对检验报告若有异议，请尽可能于收到检验报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 送样检验仅对样品负责。

---

检验单位: 航天检测技术(深圳)有限公司

地 址: 广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区 8 路 5 号 A4 栋 101

电 话: 0755- -27781492

E-mail(邮箱): ast@hangtianjc.com

Web. (网址): www.ast-test.com

---

受检单位: 重庆军鑫实业有限公司

地 址: 重庆市江北区大石坝大路村 73 号

电 话:

E-mail(邮箱): zym626@163.com

---

# 检 验 报 告

|       |   |      |                 |
|-------|---|------|-----------------|
| 样品名称  | AC-MDB 蜂窝块  | 商 标  | 守卫出行牌           |
| 型号规格  | AXAC1X01559   | 检验类别 | 委托检验            |
| 受检单位  | 重庆军鑫实业有限公司  | 生产单位 | 重庆军鑫实业有限公司      |
| 送 样 者 | 杨喜  | 送样日期 | 2022 年 9 月 20 日 |
| 样品数量  | 蜂窝块一块   | 生产日期 | —               |
| 检验依据  | 0.045<块 1-1 静态强度<br><0.055MPa<br>0.0819<块 1-2 静态强度<br><0.1001MPa<br>0.761<块 2 静态强度<br><0.931MPa<br>0.0819<块 3-1 静态强度<br><0.1001MPa<br>0.581<块 3-2 静态强度<br><0.71MPa<br>0.761<块 4 静态强度<br><0.931MPa<br>0.299<保险杠静态强度<br><0.351MPa | 检验项目 | 各蜂窝块静态强度        |

|                  |   |
|------------------|---|
| 检<br>验<br>结<br>论 | 经检验,该样品的检验项目符合静态强度的要求。<br><br>检测单位盖章:<br><br>签发日期: 2022 年 10 月 20 日 |
| 备 注              |   |

批准:

审核:

主检:



# 检 验 报 告

## 一、检验结果:

| 序号 | 检验项目       | 标准要求                             | 检验结果 | 符合性判定 |
|----|------------|----------------------------------|------|-------|
| 1  | 块 1-1 静态强度 | 0.045 < 块 1-1 静态强度 < 0.055 MPa   |      | 符合    |
| 2  | 块 1-2 静态强度 | 0.0819 < 块 1-2 静态强度 < 0.1001 MPa |      | 符合    |
| 3  | 块 2 静态强度   | 0.761 < 块 2 静态强度 < 0.931 MPa     |      | 符合    |
| 4  | 块 3-1 静态强度 | 0.0819 < 块 3-1 静态强度 < 0.1001 MPa |      | 符合    |
| 5  | 块 3-2 静态强度 | 0.581 < 块 3-2 静态强度 < 0.71 MPa    |      | 符合    |
| 6  | 块 4 静态强度   | 0.761 < 块 4 静态强度 < 0.931 MPa     |      | 符合    |
| 7  | 保险杠静态强度    | 0.299 < 保险杠静态强度 < 0.351 MPa      |      | 符合    |

# 检验报告

## 二、检验时间、地点:

检验于 2022 年 9 月 20 日在航天检测技术(深圳)有限公司,即广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区 8 路 5 号 A4 栋 101

## 三、样品基本情况及参数表

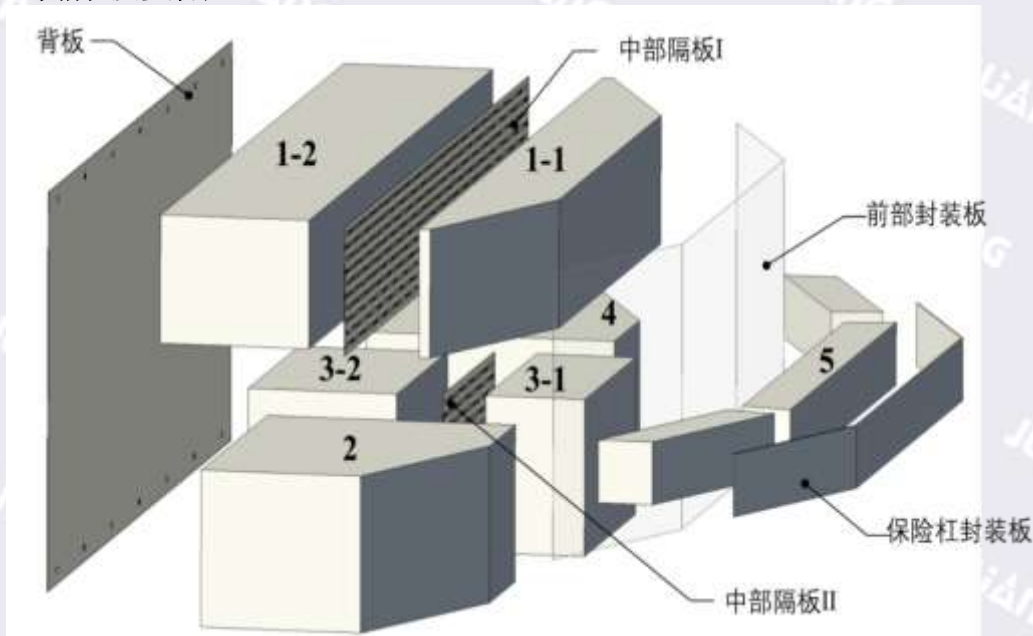


图 1 产品装备爆炸图

### 1、保险杠蜂窝

蜂窝规格: 1.8-3/4-3003

外形尺寸: 宽度  $110 \pm 1\text{mm}$ , 高度  $97 \pm 0.1\text{mm}$ , 长度随主蜂窝形状, 分别为:  $458.1+1040.7+458.1\text{mm}$ , 公差  $\pm 2\text{mm}$ 。设计强度 320KPa。

### 2、主蜂窝块

规格见表 1。

表 1 主蜂窝块规格

| 分块       | 外形尺寸 (mm)    | 设计强度 (kPa) | 备注                         |
|----------|--------------|------------|----------------------------|
| Block1-1 | 1800*225*200 | 50         | Block1-2 按照<br>1800mm 方向均分 |
| Block1-2 | 1800*225*300 | 91         |                            |
| Block2/4 | 650*275*500  | 846        |                            |
| Block3-1 | 500*275*200  | 91         |                            |
| Block3-2 | 500*275*300  | 645        |                            |

四、企业提供资料清单

无

五、产品图片



图 一



图 二





图 三



图 四